Projecteur multimédia

XEED SX7 Mark II

you can*

Haute luminosité. Détails parfaits.

Le XEED SX7 Mark II est idéal pour les professionnels et les photographes. Sa résolution SXGA+, sa luminosité de 4000 lumens et son mode Photo spécifique garantissent des images lumineuses et une parfaite reproduction des couleurs quelles que soient les conditions d'éclairage.

- RÉSOLUTION SXGA+
- TECHNOLOGIE LCOS
- 4000 LUMENS
- TAUX DE CONTRASTE DE 1000:1
- MODE D'IMAGE PHOTO
- ZOOM 1,7x MOTORISÉ
- RÉGLAGE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

Principales caractéristiques

- Résolution SXGA+ native (1400 x 1050 pixels) et technologie LCOS pour une superbe qualité d'image
- Système optique Canon AISYS avec luminosité de 4000 lumens pour des projections nettes et lumineuses
- Taux de contraste de 1000:1 pour des couleurs éclatantes et des noirs denses et profonds
- Zoom Canon 1,7x motorisé pour une grande liberté dans le placement du projecteur
- Mode d'image PHOTO pour une parfaite reproduction des couleurs des photos quelles que soient les conditions d'éclairage, et modes d'image Adobe RVB et sRVB
- Réglage entièrement automatique : mise au point, correction de trapèze, sélection d'entrée et correction de dominante de couleur en projection murale
- Fonctionnement très discret : seulement 31 dBA en mode silencieux
- HD Ready avec port DVI compatible HDCP
- Adaptateur réseau optionnel pour le contrôle et la surveillance du projecteur à distance

Inclus dans la boîte

Projecteur multimédia XEED SX7 Mark II, télécommande, piles AAA, câble d'alimentation secteur, câble de connexion à un ordinateur, câble pour souris USB, câble adaptateur vidéo composante, bouchon d'objectif, sacoche de transport, carte de garantie, mode d'emploi, guide d'utilisation rapide

Dimensions (L x P x H)

266 x 114 x 336 mm

Poids

4,8 kg

PROJECTEUR

Canon

* Bien sûr, vous pouvez

XEED SX7 Mark II

Caractéristiques

PROJECTEUR MULTIMÉDIA	
Catégorie de produit	Ultra-Portable
PANNEAU LCD	
Type	Panneaux LCOS réfléchissants, matrice TFT active
Format et nombre de panneaux	0,7 pouce (15 mm x 11 mm), 3 panneaux
Ratio d'aspect	4:3
Résolution native	1400 x 1050 (SXGA+), 1.470.000 pixels
SYSTÈME OPTIQUE	
Type de lampe	275 W NSHA
Ouverture et focales	f/1,85 – f/2,5 ; f=21,7 – 35,8 mm
Coefficient et commande de zooming	1,7x motorisé
Commande de la mise au point	Autofocus motorisé / mise au point manuelle
Décentrement de l'objectif	9:1 (fixe)
IMAGE ET SON	
Luminosité	4000 lumens (3200 lumens en mode silencieux)
Uniformité	88%
Taux de contraste	1000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	1,2 m – 9 m (3 m – 4,9 m pour une image 100 pouces)
Taille image à l'écran	40 – 300 pouces (81 x 61 cm - 610 x 457 cm)
Coefficient de zoom numérique	1x – 12x
Correction de trapèze vertical	Vertical : +/- 20° (auto / manuel) Horizontal : +/- 20° (manuel)
Compatibilité numérique RVB	SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	UXGA / SXGA+ / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de numérisation vidéo numérique	1080i / 1035i / 720p / 575p / 480p
Systèmes de numérisation vidéo composante	1080i / 1035i / 720p / 575p / 575i / 480p / 480i
Systèmes couleur vidéo / S-vidéo	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Fréquence de balayage	Horizontal : 15-100 kHz, vertical : 50-100 Hz, horloge : 170 MHz
Modes d'affichage	Standard, présentation, vidéo, Adobe RVB, sRVB, photo
Options de retouche d'image	Correction de gamma numérique sur 12 bits
Haut-parleur intégré	1 W RMS, mono

CONNECTEURS	
Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	DVI-I 29 broches
Entrée analogique RVB 2	Mini D-Sub 15 broches (composante via adaptateur fourni)
Sortie analogique RVB	Mini D-Sub 15 broches
Entrée S-vidéo	Mini DIN 4 broches
Entrée vidéo composite	1 connecteur RCA
Entrée audio 1, 2, 3	3 mini-jacks stéréo 3,5 mm
Sortie audio	1 mini-jack stéréo 3,5 mm (niveau variable)
Commande la souris	USB Type B
Port périphérique / commande du projecteur	Mini DIN 8 broches
MÉCANISMES	
Réglage d'inclinaison	Pied mécanique à commande unique, angle d'élévation maxi de 10°
Mécanisme de réglage arrière	Deux pieds rotatifs pour un réglage précis
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions (L x H x P)	266 x 114 x 336 mm
Poids	4,8 kg
Alimentation	100 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	Mode normal : 360 W / mode silencieux : 290 W /veille : 7 W
Bruit du ventilateur	Mode normal : 35 dBA / mode silencieux : 31 dBA
Environnement de fonctionnement	+5°C à +35°C
Environnement de stockage	-30°C à +60°C
Garantie	

Connectivité

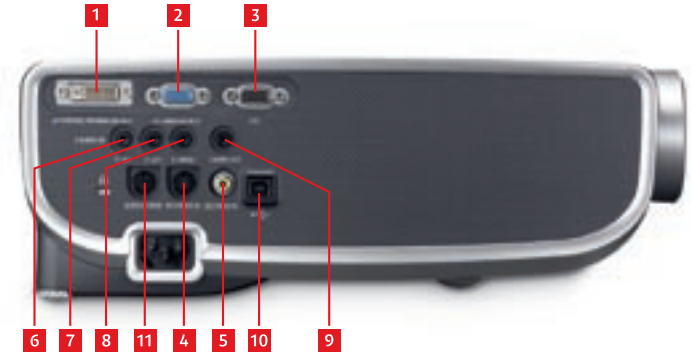

1. **DVI-I 29 broches :** entrée numérique RVB / vidéo numérique / analogique RVB 1
2. **Mini D-sub 15 broches :** entrée analogique RVB 2 (composante via adaptateur)
3. **Mini D-sub 15 broches :** sortie analogique RVB (écran)
4. **Mini DIN 4 broches :** entrée S-vidéo
5. **1 connecteur RCA :** entrée vidéo composite
6. **mini-jack 3,5 mm :** entrée audio stéréo 1
7. **mini-jack 3,5 mm :** entrée audio stéréo 2
8. **mini-jack 3,5 mm :** entrée audio stéréo 3
9. **mini-jack 3,5 mm :** sortie audio stéréo (niveau variable)
10. **USB Type B :** contrôle souris USB
11. **Mini DIN 8 broches :** port périphérique

AISYS Aspectual Illumination System

HD ready

Canon 3 ans

Canon

Distribué par :

CBi TECHNOLOGIES

12-16, rue de Vincennes
93102 Montreuil cedex
Tél : 01 48 70 90 89
E-mail : contact@cbi-technologies.com
Site Web : www.cbi-technologies.com